



# PROTEC NET

Fiche technique


## NETTOYANT DÉTACHANT

### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

PROTEC NET est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux.

PROTEC NET est un très bon détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneus, les résidus de pots d'échappement, les graisses et sucres alimentaires, les tanins de vins, café, bois, feuilles et différents végétaux. Le PROTEC NET peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laitances de joints de carrelage, des efflorescences et des remontées de calcaire.

PROTEC NET peut aussi avoir une fonction de dérochage en application prolongée, pour diminuer le taux de glissance des sols en pierre calcaire (pour ce type d'application, nous vous conseillons de faire appel à un applicateur formé et agréé). Le PROTEC NET n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

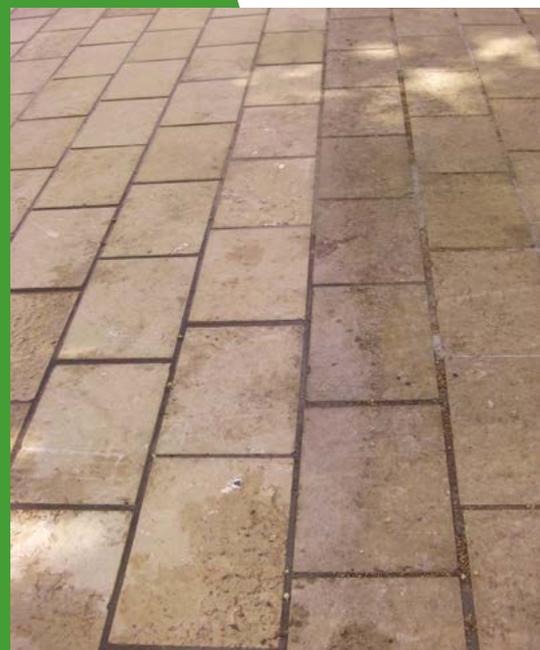

### DOMAINES D'APPLICATION

PROTEC NET peut être utilisé sur tous les supports minéraux, comme la pierre, le granit, le béton, le carrelage, etc.



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

### CONDITIONNEMENT

En bidons de 20L et 5 L.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

### LIMITE D'EMPLOI

**Ne pas appliquer PROTEC Net** sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, métaux, marbres et matériaux polis brillants.

**Procéder à un essai avant toute application.**

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

# PROTEC NET

## Fiche d'application

## NETTOYANT DÉTACHANT

### MISE EN ŒUVRE

PROTEC NET est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux. Pulvériser sur le support et laisser agir de 10 à 20 min, rincer abondamment à l'eau ou à la pression et laisser sécher.

Renouveler l'opération si nécessaire.



PULVÉRISATEUR



BÂCHE EN EXTÉRIEUR



ADHÉSIF

### CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

**H314** : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P101** : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P103** : Lire l'étiquette avant utilisation.

**P260** : Ne pas respirer les vapeurs. **P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage. **P301 + P330 + P331** : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303 + P361 + P353** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **P304 + P340** : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**P305 + P351 + P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P363** : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**P312** : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**P501** : Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

**Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.**

### CONSOMMATION MOYENNE

1 Litre = 10 à 15 m<sup>2</sup> (suivant les supports)

### CARACTÉRISTIQUES

**ÉTAT** : liquide

**COULEUR** : incolore

**ODEUR** : aucune

### CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS	MINI	MAXI
Températures ambiantes	3 °C	35 °C



GOUTTIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

**Procéder à un essai avant toute application.**

**PROTEC NET** est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

**Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :**

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, boiseries, les véhicules, les métaux, etc.

Ne pas appliquer sur des matériaux minéraux polis ou brillants.

Ne pas appliquer par vent fort.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

**Agiter le bidon avant utilisation.**

### PROTECTIONS INDIVIDUELLES



LUNETTES



PROTECTION RESPIRATOIRE



GANTS



BOTTES



COMBINAISON DE TRAVAIL



**ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE** : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr