



PROTEC TS

Fiche technique

MINÉRALISANT TOUS SUPPORTS

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ

PROTEC TS est une solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux.


PROTEC TS possède un très fort pouvoir de pénétration par capillarité, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur. PROTEC TS n'est pas sensible aux UV, la minéralisation est définitive.

PROTEC TS est une solution de polycristaux de silicium. Il pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique la cristallisation des chaux libres et la formation de silice dans les pores. **Cette réaction est appelée la minéralisation.**

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et plus résistants aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).

PROTEC TS augmente la dureté et bloque les remontées de laitances (carbonatations).

PROTEC TS a un temps de séchage rapide (de 30 min à 2 heures suivant les conditions) et ne dénature pas l'aspect des matériaux. Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques et peuvent recevoir tous types de traitements a posteriori (peintures, résines, colles à carrelages, etc.).

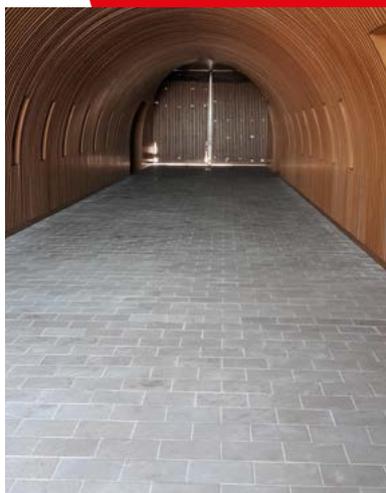

DOMAINES D'APPLICATION

PROTEC TS peut être utilisé en traitement préventif ou curatif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, granits, joints de carrelages, les carrelages poreux, etc., en intérieur ou extérieur, sur supports secs ou légèrement humides (taux d'humidité inférieure à 40 %). **Il peut être utilisé en traitement préventif contre les graffitis.**



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



ABORDS
DE PISCINES



CIRCULABLE



PIÉTONS

LIMITE D'EMPLOI

PROTEC TS étant un produit de traitement de masse qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT

En bidons de 20 L et 5 L.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont PROTEC MINERAL ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

www.protec-mineral.fr

PROTEC TS

Fiche d'application

MINÉRALISANT TOUS SUPPORTS

MISE EN ŒUVRE

Sur support propre, appliquer à saturation au pulvérisateur ou à la raclette, 1 à 2 couches (selon la porosité) de PROTEC TS, à 30 minutes d'intervalle minimum.

Après application, laisser pénétrer 15 minutes et essuyer les excédents avec du papier absorbant.



PULVÉRISATEUR



BÂCHE EN EXTÉRIEUR



ADHÉSIF

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel avec de l'alcool ménager ou des bio-solvants, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux. **H332** : Nocif par inhalation. H335 : Peut irriter les voies respiratoires. **P101** : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P103** : Lire l'étiquette avant utilisation. **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. **P261** : Éviter de respirer les vapeurs. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303+P361+P353** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304+P340** : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312** : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P337+P313** : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P403+P235** : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** : Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

ÉTAT : liquide

COULEUR : incolore à jaune clair

ODEUR : aromatique

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURES D'APPLICATIONS	MINI	MAXI
Températures du support	5 °C	20 °C
Températures ambiantes	5 °C	25 °C



GOUTTIÈRES



OUVERTURES



VÉRANDAS

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

PROTEC TS est prêt à l'emploi.

Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux, etc. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Agiter le bidon avant utilisation.

CONSOMMATION MOYENNE

1 Litre = 7 m² à 8 m² en fonction de la porosité.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



LUNETTES



PROTECTION RESPIRATOIRE



GANTS



BOTTES



COMBINAISON DE TRAVAIL



ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMERCIALE : David PARAGE 06 31 68 16 45

SARL PROTEC-MINÉRAL / Tél. 06 31 68 16 45 / contact@protec-mineral.fr / 58 bis route de Cadaujac 33650 Martillac / SIRET 52338339600018

www.protec-mineral.fr